

# Spandiletame **anteriori**



**RenMark**  
macchine agricole



### ■ Dotazioni di base:

- Avanzamento catene con traino continuo idraulico e valvola di regolazione della velocità
- Piano di scorrimento delle catene in acciaio 430
- Catene speciali con traversini imbullonati
- Tendi catena meccanico esterno
- Piede di appoggio idraulico
- Bilancere con carrello fisso
- Omologazione con frenatura pneumatica

### ■ A Richiesta:

- Paratoia interna idraulica
- Doppio fondo in assi in plastica estraibile
- Telo per copertura manuale o elettrico
- PER I DOPPIO ASSE:
  - Carrello a SOSPENSIONE BILANCIATA CON ASSALE POSTERIORE STERZANTE
- PER I DOPPIO ASSE:
  - Omologazione con frenatura idraulica





## ■ Dotazioni di base:

- Avanzamento catene con traino continuo idraulico e valvola di regolazione della velocità
- Piano di scorrimento delle catene in acciaio 430
- Sponde laterali in acciaio 430
- Catene speciali con traversini imbullonati
- Tendi catena meccanico esterno
- Paratoia interna idraulica
- Piede di appoggio idraulico
- Balestre con assale anteriore e posteriore autosterzanti
- Assali 10 fori
- Omologazione con frenatura pneumatica

## ■ A Richiesta:

- Doppio fondo in assi in plastica estraibile
- Telo per copertura manuale o elettrico





### ■ Dotazioni di base:

- Avanzamento catene con traino continuo idraulico e valvola di regolazione della velocità
- Scatola a bagno d'olio per movimento ventola
- Ventola rinforzata
- Tendi catena meccanico esterno
- Pianale liscio senza guide
- Piede di appoggio meccanico
- PER I DOPPIO ASSE: CARRELLO FISSO
- PER I DOPPIO ASSE: Omologazione con frenatura pneumatica

### ■ A Richiesta:

- Paratoia interna idraulica
- Sportellino laterale idraulico
- Doppio fondo in assi in plastica estraibile
- Piede di appoggio idraulico
- Telo per copertura manuale o elettrico
- PER I DOPPIO ASSE: Carrello a SOSPENSIONE BILANCIATA CON ASSALE POSTERIORE STERZANTE
- PER I DOPPIO ASSE: Omologazione con frenatura idraulica

# Spandiletame anteriori

# Serie R Super




## ■ Dotazioni di base:


- Avanzamento catene con traino continuo idraulico e valvola di regolazione della velocità
- Scatola a bagno d'olio per movimento ventola
- Ventola rinforzata
- Tendi catena idraulico automatico
- Pianale liscio senza guide
- Piede di appoggio idraulico
- Ventola maggiorata
- Pianale più largo
- PER I DOPPIO ASSE: CARRELLO FISSO
- PER I DOPPIO ASSE: Omologazione con frenatura pneumatica

## ■ A Richiesta:

- Paratoia interna idraulica
- Sportellino laterale idraulico
- Doppio fondo in assi in plastica estraibile
- Telo per copertura manuale o elettrico
- PER I DOPPIO ASSE: Carrello a SOSPENSIONE BILANCIATA CON ASSALE POSTERIORE STERZANTE
- PER I DOPPIO ASSE:  
Omologazione con frenatura idraulica

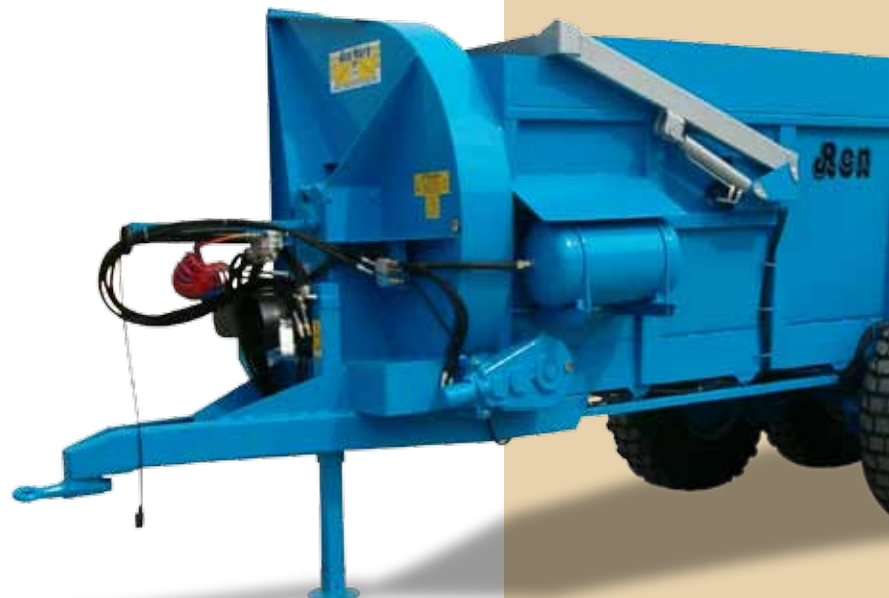

# Particolari Spandiletame anteriori

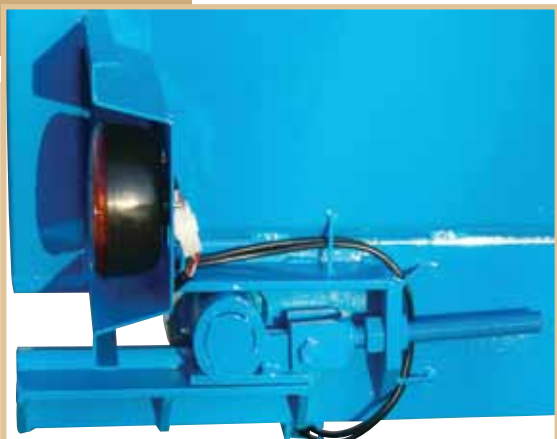

Tendicatena meccanico esterno



Tendicatena idraulico automatico



Scatola bagno d'olio e traino idraulico



Ventola rinforzata con pale in tubolare



Paratoia interna idraulica



Sportellino laterale idraulico



Sponda mobile idraulica senza catene



Sponde laterali in acciaio



Catene speciali con traversino imbullonato



Doppio fondo in assi in plastica estraibile

# Dati tecnici

## Serie NG

MODELLO TYPE	Dimensioni pianale alla base e sponde M Dimensions M	N. Catene N° Chains	N. Ruote N° Wheels	Pneumatici usati TIPO Used tires	Capacità con il colmo MC Capacity MC	Potenza minima richiesta Power HP
NG140	5,80 x 1,40 x 1,30	3	4	425/65 R22.5 Usati	14	100
NG200	7,00 x 1,40 x 1,50	3	6	500/60 R22.5 Nuovi 425/65 R22.5 Usati 445/65 R22.5 Nuovi 495/45 R22.5 Usati	18	130

## Serie Rbase

MODELLO TYPE	Dimensioni pianale alla base e sponde M Dimensions M	Diametro Ventola M Fan Diameter M	N. Catene N° Chains	N. Ruote N° Wheels	Pneumatici usati TIPO Used tires	Capacità con il colmo MC Capacity MC	Potenza minima richiesta Power HP
R60	3,50 x 1,20 x 0,90	1,50	2	2	14.00.20	6	70
R70	4,00 x 1,20 x 0,90	1,50	2	2	14.00.20	7	70
R80	4,50 x 1,20 x 0,90	1,50	3	2	14.00.20	8	70/80
R90	5,00 x 1,20 x 0,90	1,50	3	2	14.00.20	9	80
R100	5,50 x 1,20 x 1,00	1,50	3	4	425/65 R 22.5	10	90/100
R140	5,50 x 1,20 x 1,00	1,50	3	4	425/65 R22.5	12	100/110

## Serie Rsuper

MODELLO TYPE	Dimensioni pianale alla base e sponde M Dimensions M	Diametro Ventola M Fan Diameter M	N. Catene N° Chains	N. Ruote N° Wheels	Pneumatici usati TIPO Used tires	Capacità con il colmo MC Capacity MC	Potenza minima richiesta Power HP
R80 SUPER	4,50 x 1,30 x 1,00	1,70	3	2	14.00.20	9	70/80
R100 SUPER	5,50 x 1,30 x 1,00	1,70	3	4	425/65 R 22.5	12	90/100
R140 SUPER	5,50 x 1,30 x 1,00	1,70	3	4	425/65 R22.5	14	100/110

I dati di prodotto contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche senza preavviso da parte del costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.

**RenMark**  
macchine agricole

CE Dati tecnici e caratteristiche non sono impegnativi

REN MARK di FONTANA E GENITONI snc

Via G. DI VITTORIO, 20/A

42020 SAN POLO D'ENZA (RE)

Telefono 0522 87.30.05

Fax 0522 24.16.95

www.renmark.it - info@renmark.it

