

# Spandiletame posteriori



**RenMark**  
macchine agricole

# RP80

## Spandiletame posteriori



### ■ Dotazioni di base:

- Avanzamento catene con traino continuo idraulico e valvola di regolazione della velocità
- Pianale liscio senza guide
- Tendi catena meccanico esterno
- Piede di appoggio idraulico
- Paratoia esterna idraulica per protezione rulli
- Omologazione 60 q.li pieno carico con frenatura idraulica

### ■ A Richiesta:

- Paratoia interna idraulica





## ■ Dotazioni di base:

- Avanzamento catene con traino continuo idraulico e valvola di regolazione della velocità
- Tendi catena idraulico automatico
- Pianale liscio senza guide
- Piede di appoggio idraulico
- Paratoia esterna idraulica per protezione rulli
- Trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone di sicurezza
- Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
- CARRELLO FISSO

## ■ A Richiesta:

- Paratoia interna idraulica
- Sponde e pianale in acciaio 430
- Doppio fondo in acciaio 430
- PER I DOPPIO ASSE: Carrello a SOSPENSIONE BILANCIATA CON ASSALE POSTERIORE STERZANTE



**RPS140**

Spandiletame posteriori





## RPS140 - RP200

### ■ Dotazioni di base:

- Avanzamento catene con traino continuo idraulico e valvola di regolazione della velocità
- Catene speciali forgiate con traversini imbullonati
- Tendi catena meccanico esterno diviso a metà (uno ogni 2 catene)
- Pianale in acciaio 430
- Doppio fondo per tenuta su strada – con catene ispezionabili – in acciaio 430
- Paratoia interna idraulica per contenimento e dosaggio materiale
- Paratoia esterna anti-infortunistica idraulica per protezione rulli, indipendente dalla paratoia interna
- Piede di appoggio idraulico
- Assali semi-industriali 10 Fori con balestre
- **PER RPS140:** Assale posteriore sterzante
- **PER RP200:** Assale anteriore e posteriore sterzante
- Trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone di sicurezza
- Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
- **PER RPS140:** Omologazione 140 q.li pieno carico con frenatura pneumatica
- **PER RP200:** Omologazione 200 q.li pieno carico con frenatura pneumatica

### ■ A Richiesta:

- Telo per copertura meccanico



Catene speciali con traversino imbullonato


# Particolari Spandiletame posteriori



Rulli verticali per RPS140 e RP200



Rulli verticali per RP80

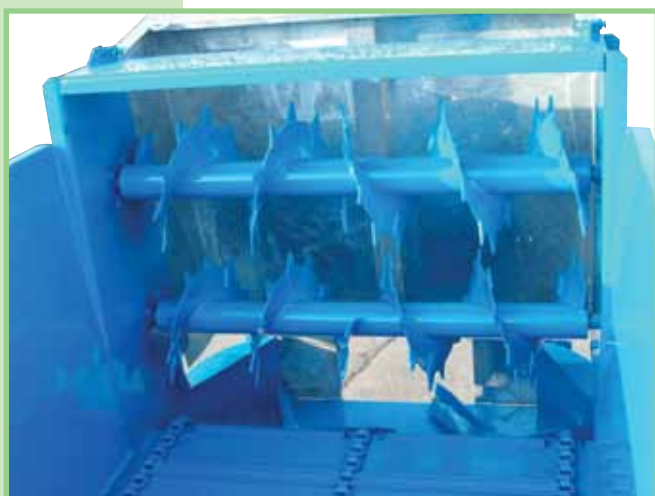

Rulli orizzontali più piattelli



Rulli verticali per RP140

# Spandiletame posteriori

# Particolari



# Dati tecnici

MODELLO <i>TYPE</i>	Dimensioni pianale alla base e sponde M <i>Dimensions M</i>	N. Catene <i>N° Chains</i>	N. Ruote <i>N° Wheels</i>	Pneumatici TIPO <i>Tires</i>	Capacità con il colmo MC <i>Capacity MC</i>	Potenza minima richiesta <i>Power HP</i>
RP80	4,50 x 1,40 x 1,00	3	2	425/65 R22.5	8	80
RP140	5,50 x 1,40 x 1,30	3	4	425/65 R22.5	14	100
RPS140	5,50 x 2,10 x 1,50	4	4	560/60 R22.5 560/60 R22.5 550/45 R22.5	20	140
RP200	6,80 x 2,10 x 1,50 oppure	4	6	445/65 R22.5 495/45 R22.5	25 oppure	160
	7,50 x 2,10 x 1,50			29		

*I dati di prodotto contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche senza preavviso da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra Rete di Vendita.*

**RenMark**  
macchine agricole

**CE** *Dati tecnici e caratteristiche non sono impegnativi*

**REN MARK di FONTANA E GENITONI snc**

Via G. DI VITTORIO, 20/A

42020 SAN POLO D'ENZA (RE)

Telefono 0522 87.30.05

Fax 0522 24.16.95

[www.renmark.it](http://www.renmark.it) - [info@renmark.it](mailto:info@renmark.it)

